

**ЗАЩИЩАЕТ
УТЕПЛИТЕЛЬ
ОТ ВЛАГИ**

**ПРЕПЯТСТВУЕТ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ОГНЯ**

**РАЗМЕТКА
ДЛЯ МОНТАЖА**



megaflex

НЕГОРЮЧАЯ МЕМБРАНА

Megaflex Fasad НГ —
негорючая влаго-ветрозащитная мембрана
(стеклоткань с пропиткой) — надежный
изоляционный материал для усиленной
защиты утеплителя в системе навесных
вентилируемых фасадов.



Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленными
ГОСТ 30244 для материалов класса НГ (негорючий материал).

НЕГОРЮЧАЯ MEMБРАНА MEGAFLEX FASAD НГ



НЕГОРЮЧАЯ

Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным ГОСТ 30244 для материалов класса НГ (негорючий материал).



Ветрозащитная

Обладает высокой степенью сопротивления воздухопроницаемости. Устанавливается на теплоизоляцию.



Влагозащитная

Имеет высокую степень водонепроницаемости. Увеличивает герметичность конструкции, защищает от влаги и осадков.



Паропроницаемая

Не препятствует выходу водяных паров, приводящих к образованию конденсата на поверхности. Смещает точку росы за утеплитель.



Высокопрочная

Стеклотканевая основа имеет высокие прочностные характеристики. Не деформируется при монтаже. Удобна в использовании.



Долговечная

Не меняет свойств со временем. Может оставаться открытой до 120 месяцев, не подвержена воздействию ультрафиолета.

Основные функции и характеристики

- защита базальтовой ваты от влаги и выветривания снаружи
- выведение пара из утеплителя наружу, что позволяет обеспечить сохранность изначальных свойств теплоизоляционного материала
- защита конструкции вентилируемых фасадов от повреждения или уничтожения от возможных источников огня при проведении строительных работ или во время эксплуатации.




плотность
215 гр/м²

площадь
75 м²

ширина
1270 мм

Для вентилируемого фасада

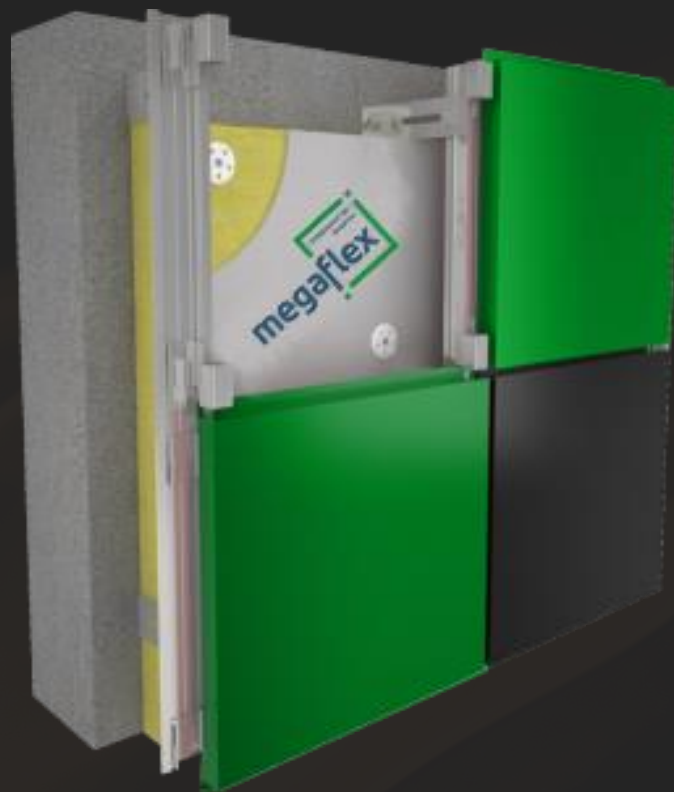

Мембрана обеспечивает гидроизоляцию и ветрозащиту утеплителя в составе навесной фасадной системы, повышая её теплоизоляционные характеристики. Негорючие свойства Megaflex Fasad НГ позволяют применять наш продукт на всех типах зданий и сооружений. Установка осуществляется поверх минваты с помощью тарельчатых дюбелей, напрямую к основанию стен.

Снижает
теплопотери
здания,
уменьшая
расходы на
отопление

Исключает
переувлажнение
утеплителя

Смещает точку
росы из
минеральной
ваты на
поверхность
мембраны

НЕГОРЮЧАЯ МЕМБРАНА MEGAFLEX FASAD НГ



ФЛЕКСОГРАФИЯ

Монтаж негорючей мембраны
Megaflex® Fasad NG проходит

ЛЕГКО, БЫСТРО И УДОБНО

благодаря нанесенной разметке

на полотне по технологии
флексографической печати



**Российский производитель паро-гидроизоляционных материалов,
ветрозащитных пленок, профилированных мембран**

8 800 505-43-09

Представительство в Москве: Лужнецкая набережная, 2/4 с12, п.6, офис 104

Производство: Россия, Башкортостан, г. Октябрьский

www.gruntflex.ru

www.mega-flex.ru

www.spanbag.ru

