



Archin

А Р Х И Н

ГРУНТ
БЕТОНКОНТАКТ

15 кг

15

Область применения:

Предназначен для обработки плотных, гладких, слабопроницающих влаго оснований (бетона, цементных штукатурок, пенополистирола и т.д.) перед нанесением гипсовой штукатурки в сухих отапливаемых помещениях.

Также применяется для грунтования поверхностей, покрытых плиткой или масляной краской, перед штукатурными или облицовочными работами.

Не предназначен для последующего нанесения цементных штукатурок и для грунтования поверхности пола перед нанесением наливных полов.

Порядок проведения работ:

Основание должно быть чистым, очищенным от пыли и отслаивающихся частиц. Температура воздуха и обрабатываемого основания влать до полного высыхания грунта должна быть в пределах от +5 °С до +30 °С.

Неподлежащие грунтованию прилегающие элементы (окна, двери и т.д.) рекомендуется защищать от загрязнения малярной лентой.

Грунт для обработки гладких, непроницающих оснований ARCHIN 15 готов к применению. Непосредственно перед проведением работ состав рекомендуется перемешать, затем равномерно, не разбавляя водой, нанести за один проход при помощи кисти или коротковорсового валика. Возможно нанесение при помощи шнековых растворонасосов.

Последующие операции с поверхностью, обработанной грунтом, проводить только после его высыхания (не ранее чем через 2 часа).

Промежуток времени между окончанием высыхания грунтовки и началом последующих работ должен быть как можно меньше, чтобы избежать оседания на поверхность основания строительной пыли.

После нанесения грунта бетонконтакта ARCHIN 15 использованные инструменты и емкости сразу же промыть водой. Удаление высохшего состава возможно только механическим путем. Не добавлять в грунт другие материалы, это приводит к значительному ухудшению его свойств.

Упаковка и хранение

Хранить в теплом помещении вдали от обогревательных приборов. Защищать упаковку от прямых солнечных лучей.

Грунт имеет морозостойкую рецептуру. Допускается хранить в сухих помещениях и транспортировать при температуре от -40 °С до +30 °С. При замерзании грунта перед проведением работ не ускорять его оттаивание с помощью нагревательных приборов или горячей воды. Это приводит к порче грунта. Размораживать при комнатной температуре. Перед применением тщательно перемешать. Грунт выдерживает 5 циклов замораживания и оттаивания в заводском не вскрытом ведре.

Меры предосторожности:

При работе избегать длительного контакта с кожей. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей. Руки, инструмент и тару очищать теплой водой. Утилизировать как строительный мусор.

Технические характеристики:


Цвет:	× розовый
Расход:	× 0,2 – 0,3 кг/м ²
Фракция кварцевого наполнителя:	× 0,4 мм
Время до следующего этапа работ:	× 2 часа*
Время полного высыхания:	× 6–24 часа*
Морозостойкость при транспортировке:	× 5 циклов заморозания
Температура:	× проведения работ: +5...+30°C. × эксплуатации: +5...+70°C.
Срок хранения:	× 18 месяцев.

* значения актуальны при температуре 20°C и влажности воздуха 60%

Состав

Вода, полимерная дисперсия, минеральный наполнитель, функциональные добавки.

Изготовлено по ТУ 20.30.11-004-39557581-2022

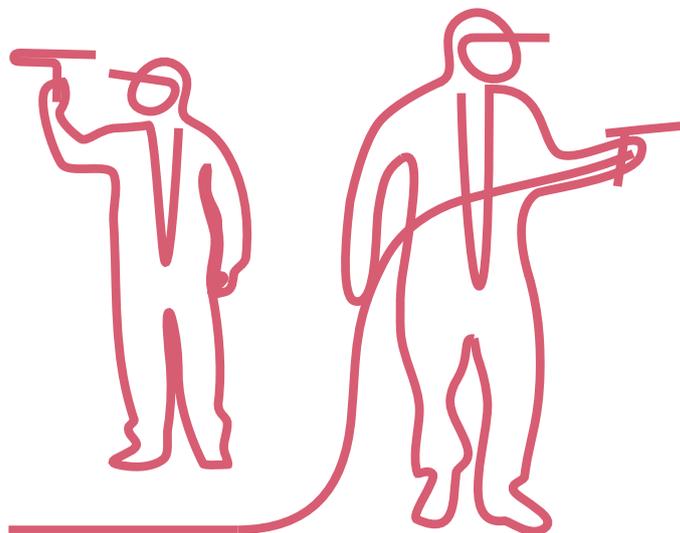

Произведено
ООО «СДС»,
108811, г. Москва, 22-ой км Киевского шоссе,
вл.4, стр.2, блок Г, офис 301Г.
т. +7-495-777-65-80.

Адрес производства
Московская область, Раменский район,
с. Езаново, ул. Промышленная, 1.
archin.ru

Одминистрация для стен